


第一步：

生成里程文件（这个都不会的话，那就去看其他教程吧）

第二步：

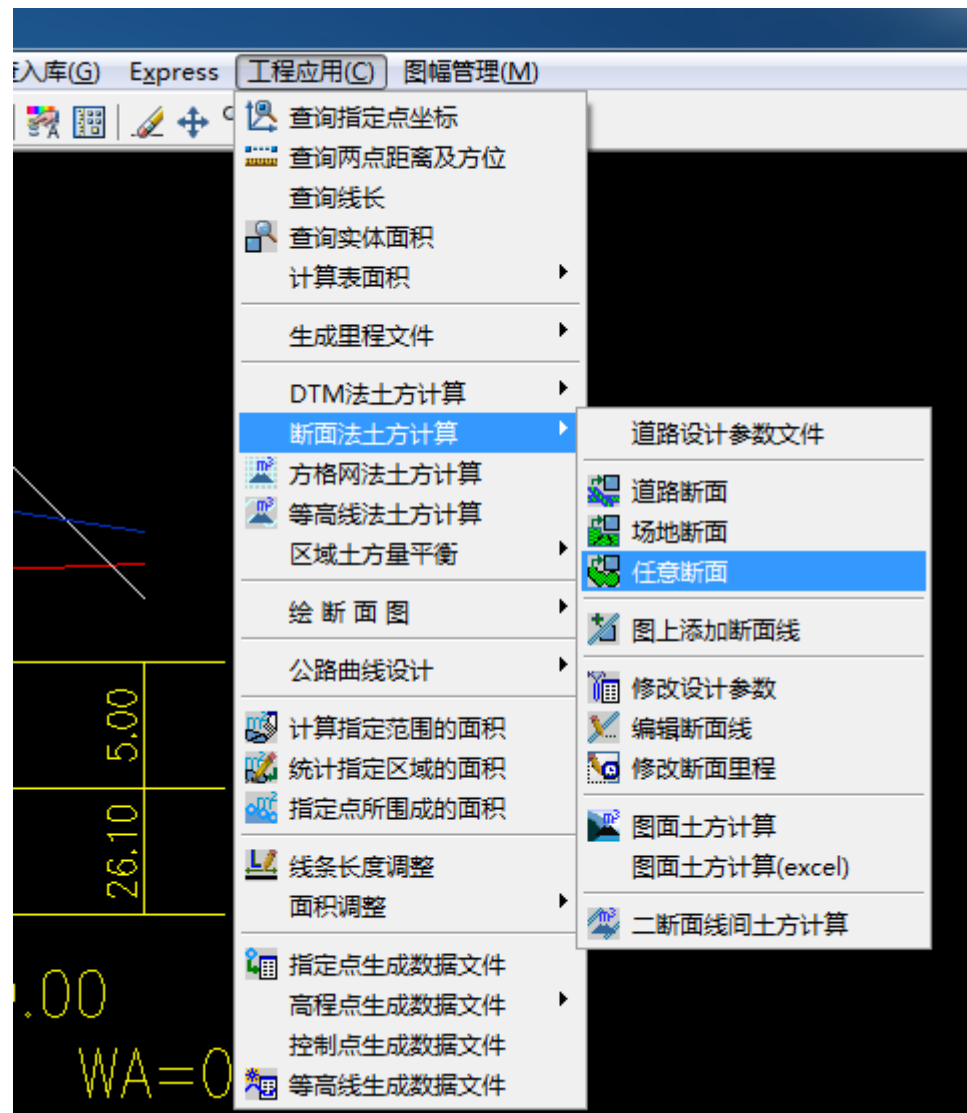

任意断面设计参数

选择里程文件
C:\Users\Administrator\Desktop\1.hdm ... 中桩设计高程: 30

左边

方向	坡度1:	类型	尺寸
下	1.00	宽	5.00

添加 插入 更新 删除

右边

方向	坡度1:	类型	尺寸
下	1.00	宽	5.00

添加 插入 更新 删除

必须添加设计线

单段设计参数

☒ 向下 ☐ 向上 ☐ 水平 坡度 1: 1 ☐ 高 ☒ 宽 宽度: 5

绘图参数

断面图比例 横向 1: 500 纵向 1: 500

行间距(毫米) 80 列间距(毫米) 300

每列断面个数: 5

确定 取消

绘制纵断面图

断面图比例

横向 1: 500

纵向 1: 500

断面图位置

横坐标: 0

纵坐标: 0

平面图

☒ 不绘制 ☐ 绘制 宽度: 40

绘制标尺

☒ 内插标尺 内插标尺的里程间隔: 0

距离标注

☒ 里程标注 ☐ 数字标注

高程标注位数

☐ 1 ☒ 2 ☐ 3

里程标注位数

☐ 0 ☒ 1 ☐ 2

里程高程注记设置

文字大小: 3 最小注记距离: 3

方格线间隔(单位:毫米)


☒ 仅在结点画 横向: 10 纵向: 10


断面图间距(单位:毫米)

每列个数 5 行间距 200 列间距 300

确定 **取消**

第三步：确定后在 cass 上指定基点

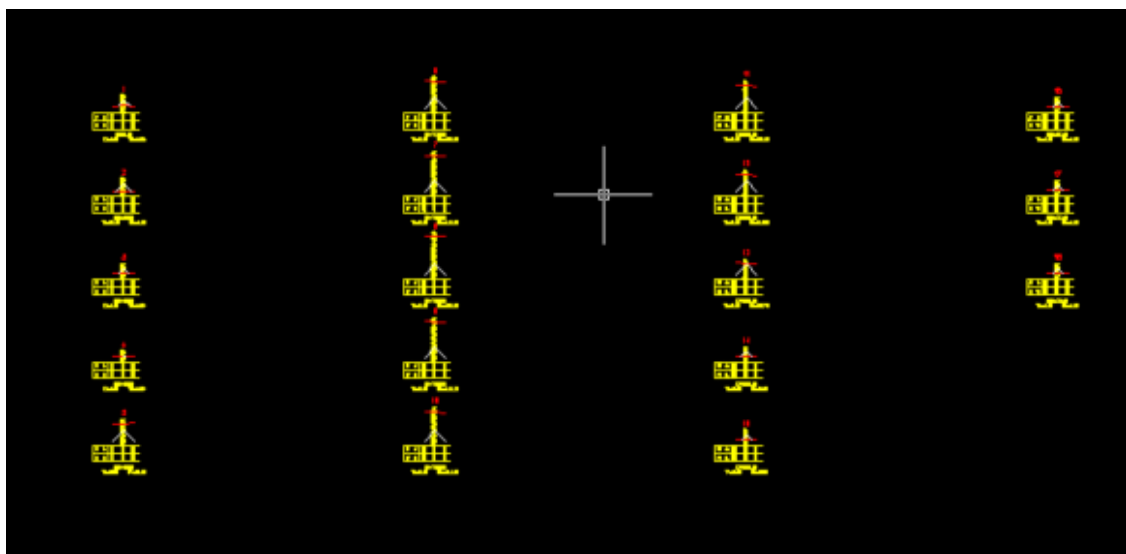

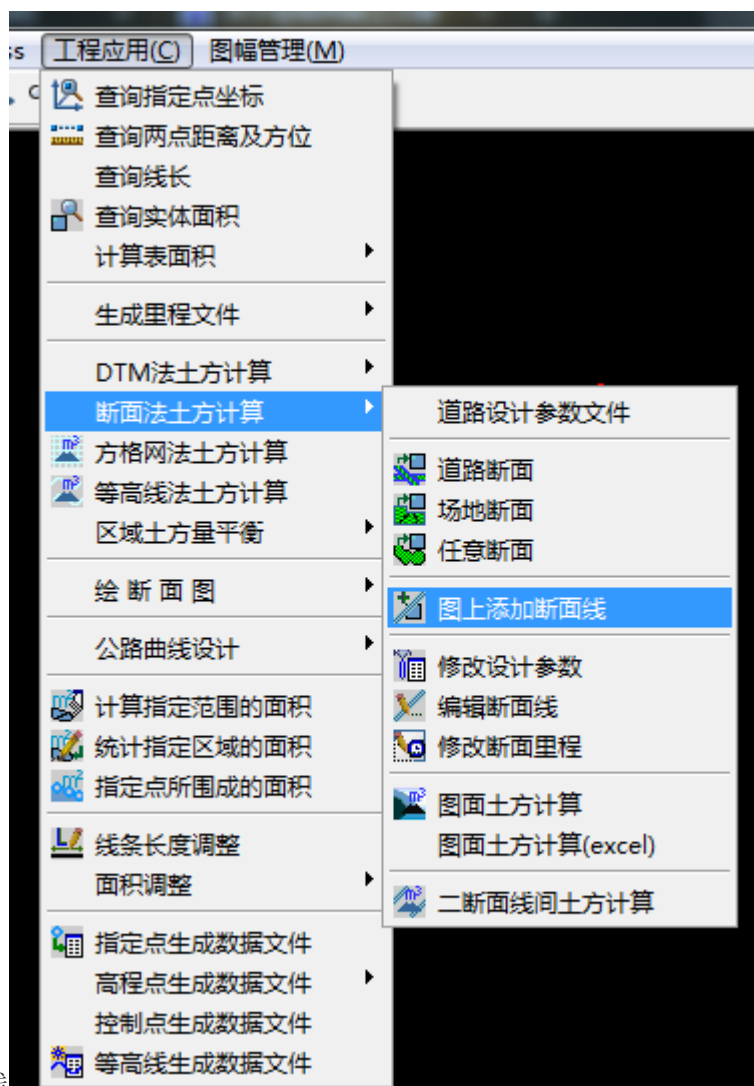

第四步：图上添加断面线

添加断面线

选择里程文件
C:\Users\Administrator\Desktop\1.hdm ...

断面属性编码
输入断面线编码后两位(1-99): 9903 2

断面线颜色
请输入断面线颜色: 131 选择颜色

确定 取消

我已经修改了编码为 2

回复

第五步：求量



此步后，你需要选择第一期断面的一条断面线（是一条哦，不是全选），再选择第二期的一条断面线（还是一条哦），指定基点就可以生成方量

其实我个人非常不建议，你采用二期断面法求方量，因为这个 **cass** 的算法并不完美，比如它是以设计线垂直向上（还是以断面线与上次断面线连接求封闭面积差 有些记不清了）这样会又很多误差，甚至是错误，你可以自己求下面积，然后看一下它的面积是哪一块，这种方法是简单，但是限制性很大，稍有不慎就出错。